

CARRE
MADE FOR AGRICULTURE



DÉCOMPAK - POLYLAB

Restructurer vos sols compactés



■ DÉCOMPACTEUR

DÉCOMPAK est utilisé pour le décompactage de tout type de sol, au-dessous de la semelle de labour, jusqu'à 0 m 40, avec un dégagement sous bâti de 800 mm.

POLYLAB est utilisé pour le décompactage « pseudo labour » avec un dégagement sous bâti de 800 mm.

Existe en version 3, 5, 7 et 9 dents

▪ ARGUMENTAIRE DÉCOMPAK / POLYLAB

▪ LE CHÂSSIS DÉCOMPAK

- Bâti tube 140x8 et 120x60x8 mm
- Attelage 3 points à broches entre chapes n°2/3
- Dégagement sous bâti : 800 mm
- Pas entre dents : 450 mm
- Puissance requise par dent : 20 à 25 CV
- Signalisation et éclairage en option



▪ LE CHÂSSIS POLYLAB

- Bâti tube 140x8 et 120x60x8 mm
- Attelage 3 points à broches entre chapes n°2/3
- Dégagement sous bâti : 800 mm
- Pas entre dents : 450 mm
- Puissance requise par dent : 15 à 20 CV
- Signalisation et éclairage en option




▪ LES DENTS

- Dents en acier haute résistance épaisseur 25mm
- Fixation des dents à 2 hauteurs possibles : 650 et 700 et 2 angles possibles
- Socs standard ou à ailettes brevetés sur DECOMPAK
- Socs standard ou à ailettes sur POLYLAB
- Sécurité par boulon précisaillé



CHÂSSIS	FIXE				REPLIABLE À 3 M
Largeur de travail	1 m 35	2 m 25	3 m 15	4 m 05	4 m 05
Nombre de dents	3	5	7	9	9
Puissance requise DECOMPAK (CV)	70	100	140	180	180
Puissance requise POLYLAB (CV)	70	90	130	160	160

▪ NOTE ÉCO-IMPACT

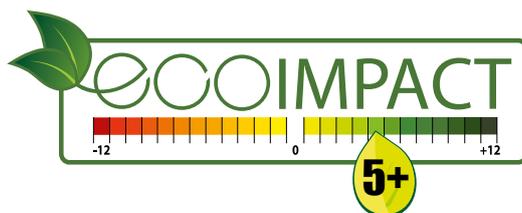

▪ LIVRAISON ET MISE EN SERVICE

▪ CONDITIONS DE LIVRAISON

Matériel livré monté sauf les équipements arrière sur le châssis et la rampe de signalisation.



▪ MISE EN SERVICE

Forfait de mise en service par un technicien Carré :

1/2 journée

■ TARIF DÉCOMPAK / POLYLAB

Le tableau ci-dessous regroupe toutes les combinaisons possibles de machines. Vous allez vous-même élaborer le code final correspondant à la machine que vous recherchez. Il suffit d'ajouter les codes relatifs aux différentes colonnes, les uns à la suite des autres.

TABLEAU DÉCOMPAK / POLYLAB							
Désignation		Type de châssis		Nombre de dents		Type de socs	
DECOMPAK	DK	Fixe	F	3	3	Soc standard	1
POLYLAB	PL	Repliable	R	5	5	Soc ailettes	2
				7	7	Soc standard carbure	3
				9	9	Soc ailettes carbure	4

Explication du fonctionnement des tableaux :

Pour cela, veuillez suivre les explications fournies ci-après.

Sur le tableau ci-dessus, toutes les colonnes contiennent des codes.

1^{re} colonne : Désignation : DÉCOMPAK = code **DK**

2^e colonne : Type de châssis : Repliable = code **R**


3^e colonne : Nombre de dents : 9 = code **9**

4^e colonne : Type de socs : Socs à ailettes = code **2**

Exemple de code : DÉCOMPAK repliable, 9 dents avec socs à ailettes.

Attention ! Votre commande ne pourra être enregistrée avant la réception de ces informations.

Code final complet à indiquer sur la commande :

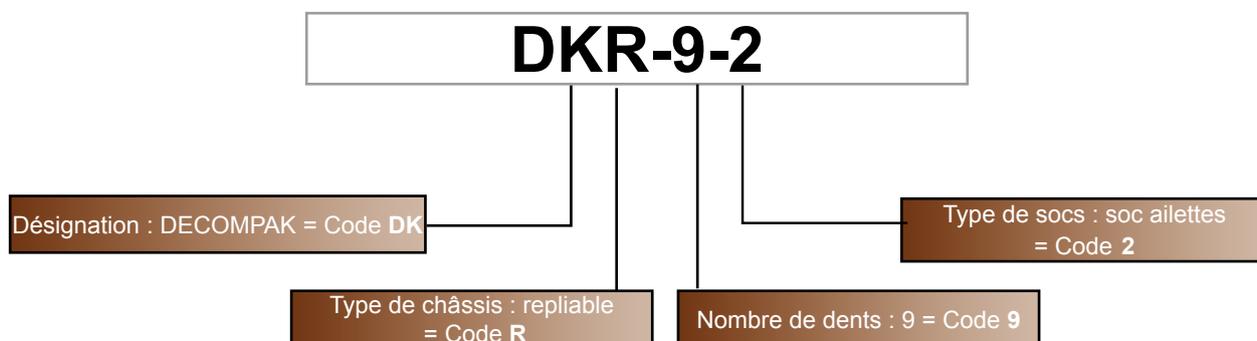

Si les caractéristiques de votre machine ne vous permettent pas de créer un code grâce à notre tableau, veuillez nous consulter.

Merci de contacter Philippe Fétiveau ou Matthieu Marchand, au service Relations Clients :


Tel : 02 51 07 86 81 - 02 51 07 82 35

Une fois votre code élaboré, veuillez vous référer aux pages tarifs correspondantes.

▪ LES ÉQUIPEMENTS


ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE

- Double rouleau disques ondulés Ø 510 pas de 125 mm. **Permet de trancher et mélanger les résidus organiques en surface et favoriser leur décomposition.**



DO

- Rouleau disques crantés Ø 620 pas de 450 mm. **Permet de trancher grossièrement les mottes.**




DC

- Rouleau disques crantés Ø 620 pas de 150 mm avec décroisseurs. **Permet de trancher finement les mottes.**




RC

- Rouleau spire carré 40 mm, Ø 580. **Permet de rappuyer et niveler en surface**



RS

- Rouleau 8 barres carré 25 mm, Ø 445. **Permet d'émietter et rappuyer la couche travaillée.**



RB

TABLEAU CODES ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE

Type d'équipement arrière		Désignation machine		Largeur	
Double rouleau disques ondulés Ø 510 pas de 125 mm	DO	DÉCOMPAK FIXE	DKF	1 m35	13
Rouleau disque crantés Ø 620 pas de 450 mm	DC	DÉCOMPAK REPLIABLE	DKR	2 m25	22
Rouleau disques crantés Ø 620 pas de 150 mm	RC	POLYLAB FIXE	PLF	3 m15	31
Rouleau spire Ø 580 carré de 40 mm	RS	POLYLAB REPLIABLE	PLR	4 m05	40
Rouleau 8 barres Ø 445 carré de 25 mm	RB				

Exemple de code : DO-DKR-40

▪ LES OPTIONS

PAIRE DE ROUES PNEUS 10 PLIS
Ø 535 x 168 (si pas d'équipement AR)

Pour contrôler la profondeur de travail

Code : 11075



▪ SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

MATÉRIELS	COMPOSANTS	CODE
DÉCOMPAK FIXE POLYLAB FIXE	2 paires de panneaux réfléchissants 423 x 282 mm à l'avant et latérale 1 rampe 2 m50 avec bande réfléchissante à l'arrière et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	11020
DÉCOMPAK REPLIABLE POLYLAB REPLIABLE	2 paires de panneaux réfléchissants 423 x 282 mm à l'avant et latérale. 1 rampe 2 m50 avec bande réfléchissante à l'arrière et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage	11021

TARIF BASE

DECOMPAK		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
DKF-3-1	3 200 €	355 Kg
DKF-3-2	3 300 €	358 Kg
DKF-3-3	3 600 €	355 Kg
DKF-3-4	3 900 €	358 Kg
DKF-5-1	4 600 €	545 Kg
DKF-5-2	4 700 €	550 Kg
DKF-5-3	5 200 €	545 Kg
DKF-5-4	5 600 €	550 Kg
DKF-7-1	6 000 €	735 Kg
DKF-7-2	6 100 €	742 Kg
DKF-7-3	6 900 €	735 Kg
DKF-7-4	7 400 €	742 Kg
DKF-9-1	7 500 €	925 Kg
DKF-9-2	7 600 €	934 Kg
DKF-9-3	8 600 €	925 Kg
DKF-9-4	9 300 €	934 Kg
DKR-9-1	10 200 €	985 Kg
DKR-9-2	10 300 €	994 Kg
DKR-9-3	11 300 €	985 Kg
DKR-9-4	12 000 €	994 Kg

POLYLAB		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
PLF-3-1	3 100 €	334 Kg
PLF-3-2	3 300 €	358 Kg
PLF-3-3	3 200 €	334 Kg
PLF-3-4	3 600 €	358 Kg
PLF-5-1	4 400 €	510 Kg
PLF-5-2	4 700 €	550 Kg
PLF-5-3	4 500 €	510 Kg
PLF-5-4	5 200 €	550 Kg
PLF-7-1	5 700 €	686 Kg
PLF-7-2	6 100 €	742 Kg
PLF-7-3	5 900 €	686 Kg
PLF-7-4	6 900 €	742 Kg
PLF-9-1	7 100 €	862 Kg
PLF-9-2	7 600 €	934 Kg
PLF-9-3	7 300 €	862 Kg
PLF-9-4	8 600 €	934 Kg
PLR-9-1	9 800 €	922 Kg
PLR-9-2	10 300 €	994 Kg
PLR-9-3	10 100 €	922 Kg
PLR-9-4	11 300 €	994 Kg

TARIF EQUIPEMENTS

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
DC-DKF-13	1 230 €	105 Kg
DC-DKF-22	1 560 €	145 Kg
DC-DKF-31	1 880 €	185 Kg
DC-DKF-40	2 210 €	225 Kg
DC-DKR-40	2 840 €	230 Kg
DC-PLF-13	1 230 €	105 Kg
DC-PLF-22	1 560 €	145 Kg
DC-PLF-31	1 880 €	185 Kg
DC-PLF-40	2 210 €	225 Kg
DC-PLR-40	2 840 €	230 Kg
DO-DKF-13	2 030 €	220 Kg
DO-DKF-22	3 030 €	365 Kg
DO-DKF-31	4 240 €	510 Kg
DO-DKF-40	5 450 €	710 Kg
DO-DKR-40	6 340 €	710 Kg
DO-PLF-13	2 030 €	220 Kg
DO-PLF-22	3 030 €	365 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
DO-PLF-31	4 240 €	510 Kg
DO-PLF-40	5 450 €	710 Kg
DO-PLR-40	6 340 €	710 Kg
RB-DKF-13	1 630 €	100 Kg
RB-DKF-22	2 010 €	150 Kg
RB-DKF-31	2 380 €	200 Kg
RB-DKF-40	2 980 €	260 Kg
RB-DKR-40	3 610 €	265 Kg
RB-PLF-13	1 630 €	100 Kg
RB-PLF-22	2 010 €	150 Kg
RB-PLF-31	2 380 €	200 Kg
RB-PLF-40	2 980 €	260 Kg
RB-PLR-40	3 610 €	265 Kg
RC-DKF-13	1 980 €	155 Kg
RC-DKF-22	2 500 €	215 Kg
RC-DKF-31	3 030 €	250 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
RC-DKF-40	3 550 €	305 Kg
RC-DKR-40	4 560 €	310 Kg
RC-PLF-13	1 980 €	155 Kg
RC-PLF-22	2 500 €	215 Kg
RC-PLF-31	3 030 €	250 Kg
RC-PLF-40	3 550 €	305 Kg
RC-PLR-40	4 560 €	310 Kg
RS-DKF-13	1 980 €	320 Kg
RS-DKF-22	3 290 €	510 Kg
RS-DKF-31	4 460 €	620 Kg
RS-DKF-40	6 540 €	880 Kg
RS-DKR-40	7 170 €	885 Kg
RS-PLF-13	1 980 €	320 Kg
RS-PLF-22	3 290 €	510 Kg
RS-PLF-31	4 460 €	620 Kg
RS-PLF-40	6 540 €	880 Kg
RS-PLR-40	7 170 €	885 Kg

Tarif € HT départ usine - Poids Kg

TARIF OPTIONS

DECOMPAK - POLYLAB		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11075	997 €	70 Kg

TARIF SIGNALISATION

DECOMPAK - POLYLAB		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11020	415 €	27 Kg
11021	420 €	27 Kg

Tarif € HT départ usine - Poids Kg

